


Productnaam	<b>Crystal Geel SP WF215 EB65</b>
Productiemethode	<b>Strengpers</b>
Formaat	<b>Waalformaat</b>
Productielocatie	<b>Panningen</b>
Artikelnummer	<b>11028200</b>
Serie	<b>Crystal</b>
Toepassingsvoorwaarden	<b>Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger.</b>

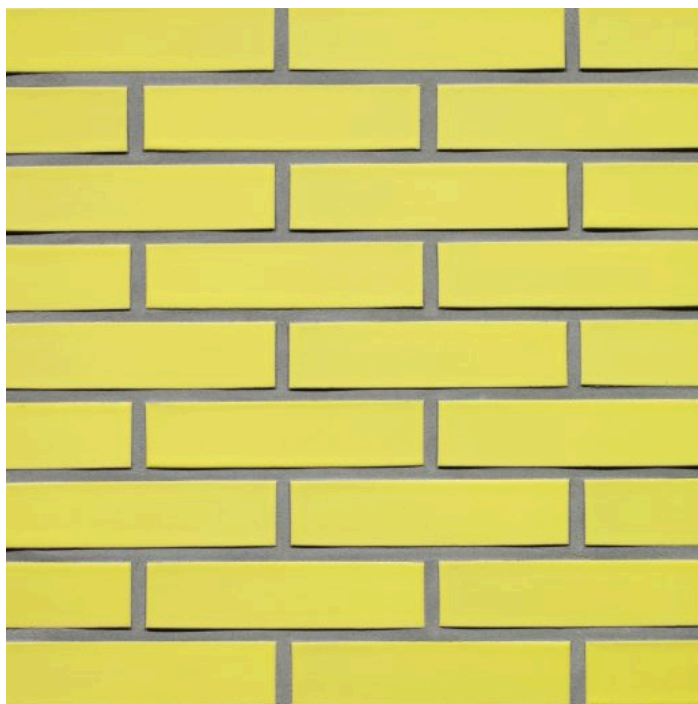

## Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)		Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- x x	Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ N/mm <sup>2</sup>
Maattolerantie		Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Maatspreiding		Klasse vorstbestendigheid	
Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)		Overige eigenschappen	
IW klasse		Gewicht per stuk	1.4 kg
Initiële wateropneming	- kg/m <sup>2</sup> *min	Thermische geleiding, λ 10, droge steen	W/m*K
Vrijwillige wateropneming	massa %	Brandreactie - klasse	
Bruto droge volumieke massa	kg/m <sup>3</sup>	Vochtwerende behandeling	Nee
Gehalte actieve oplosbare zouten			

### Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen | T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | [verkoop.gevel@wienerberger.com](mailto:verkoop.gevel@wienerberger.com)  
 Productpagina: <https://wienerberger.nl/11028200> Bezoek [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl) voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.